



*Poussoirs sous vide*

DPV / DPV-D / DPV-DT / DPV-DTM



Grande capacité  
Fiabilité  
Productivité

**Dadaux**  
TECHNOLOGIES

Qualité  
100%  
INOX



Panneau de commande par microprocesseur intuitif pour régler les paramètres de travail.

(Poids/volume, régulation de la décompression, compteur de portion, étalonnage de la première portion, vitesse de la première portion, vitesse de travail, nombre de torsions, dosage...)



## POUSOIRS SOUS VIDE

**DPV**  
**DPV-D**  
**DPV-DT**  
**DPV-DTM**


- Pour boyaux naturels, synthétiques ou artificiels.
- Conception robuste et nettoyage facile.
- Calibration et programmation des recettes simples et accessibles à tous.
- Trémie de chargement escamotable.
- Embose tous les produits, chauds ou froids, liquides ou denses.
- Garantit un produit fini exempt d'air.
- Niveau acoustique +/- 70dB.
- Livré avec un jeu de cornets.
- Tout inox AISI 304-303.
- Fabriqué selon les normes CE.



Rotor 10 palettes. Moteur rotor piloté par servo moteur.




Main automatique

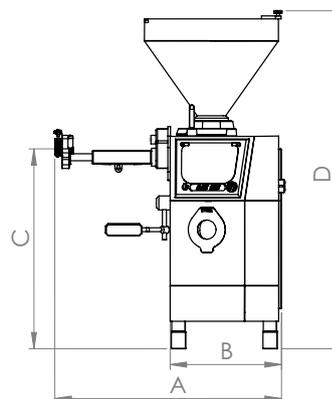

### Dimensions

A = 1090 mm  
B = 560 mm  
C = 1040 mm  
D = 1710 mm  
E = 280 mm  
F = 680 mm  
G = 315 mm  
H = 334 mm

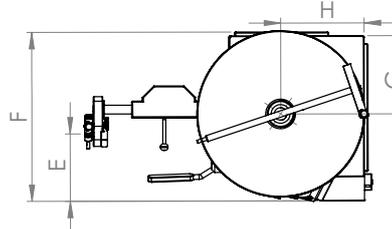

Réf	Caractéristiques	Tension	Moteur	Cadence	Capacité trémie	Pompe	Poids net
DPV	Poussoir sous vide direct			Possibilités de portions : de 1 à 100000 gr. Cadence : Portion 30 gr --> 400 portions /min. Portion 70 gr --> 340 portions /min. Portion 100 gr --> 280 portions /min.	95 litres	16 m <sup>3</sup> / h	340 Kg
DPV-D	Poussoir sous vide avec doseur						
DPV-DT	Poussoir sous vide avec doseur et torsadeur	TRI, 400V 50 HZ	5,6CV (4,2 Kw)				
DPV-DTM	Poussoir sous vide avec doseur torsadeur et main automatique						

**Dadaux**  
TECHNOLOGIES

Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin  
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 - Fax: + 33 (0) 3 84 85 53 92  
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com